



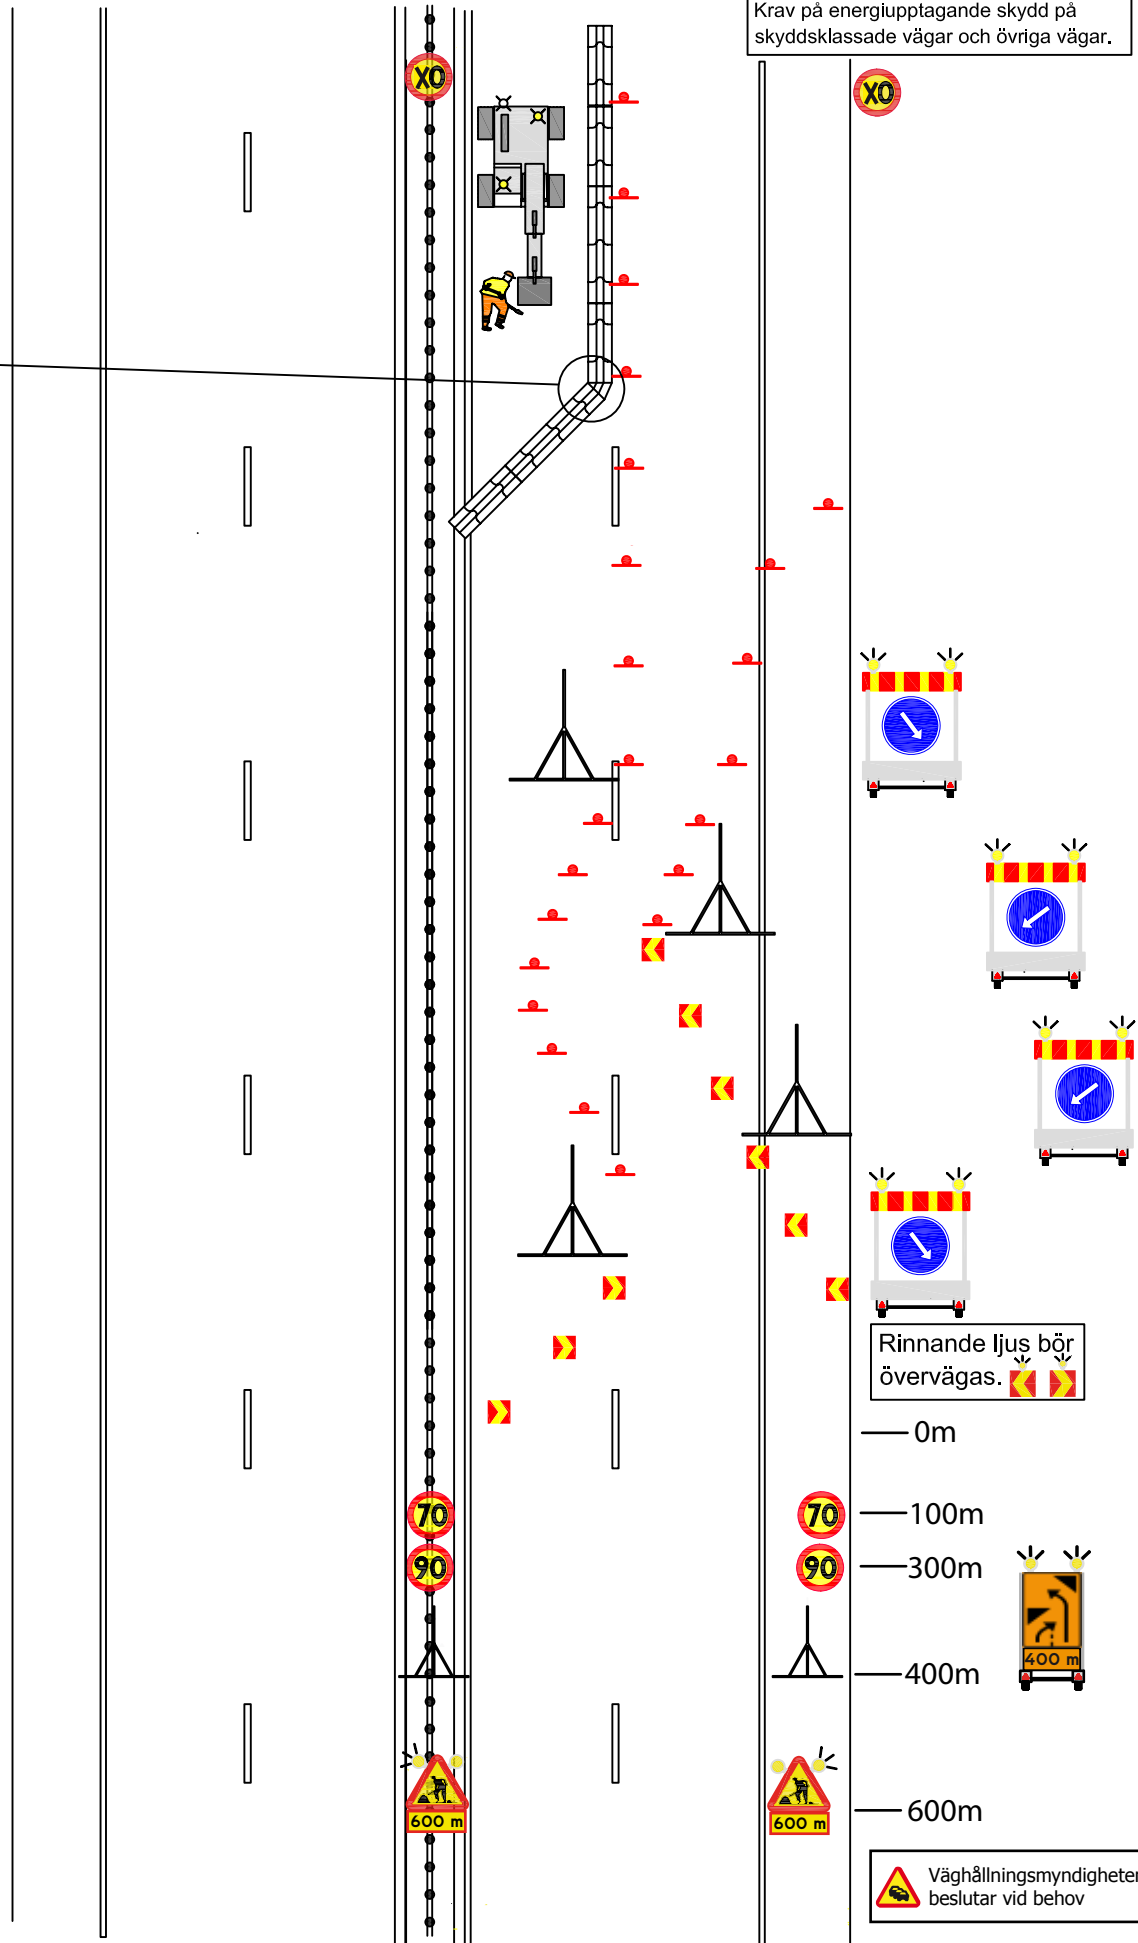

Krav på energiupptagande skydd på skyddsklassade vägar och övriga vägar.

Används för upptrappning till vägens ordinarie hastighet X motsvarar siffra enligt vägmärke C31



Rinnande ljus bör övervägas.

0m

70 100m

90 300m

400m

600m

Väghållningsmyndigheten beslutar vid behov