


UTG. 2010-03 Ex. 10-6:02b

Krav på energiupptagande skydd på skyddsklassade vägar.

Användningsområde:

- prickning.
- vägmarkering

Kom i håg!
 Utskjutande last
 och redskap ska
 utmärkas enligt
 TrF 3 kap 82,83 §§

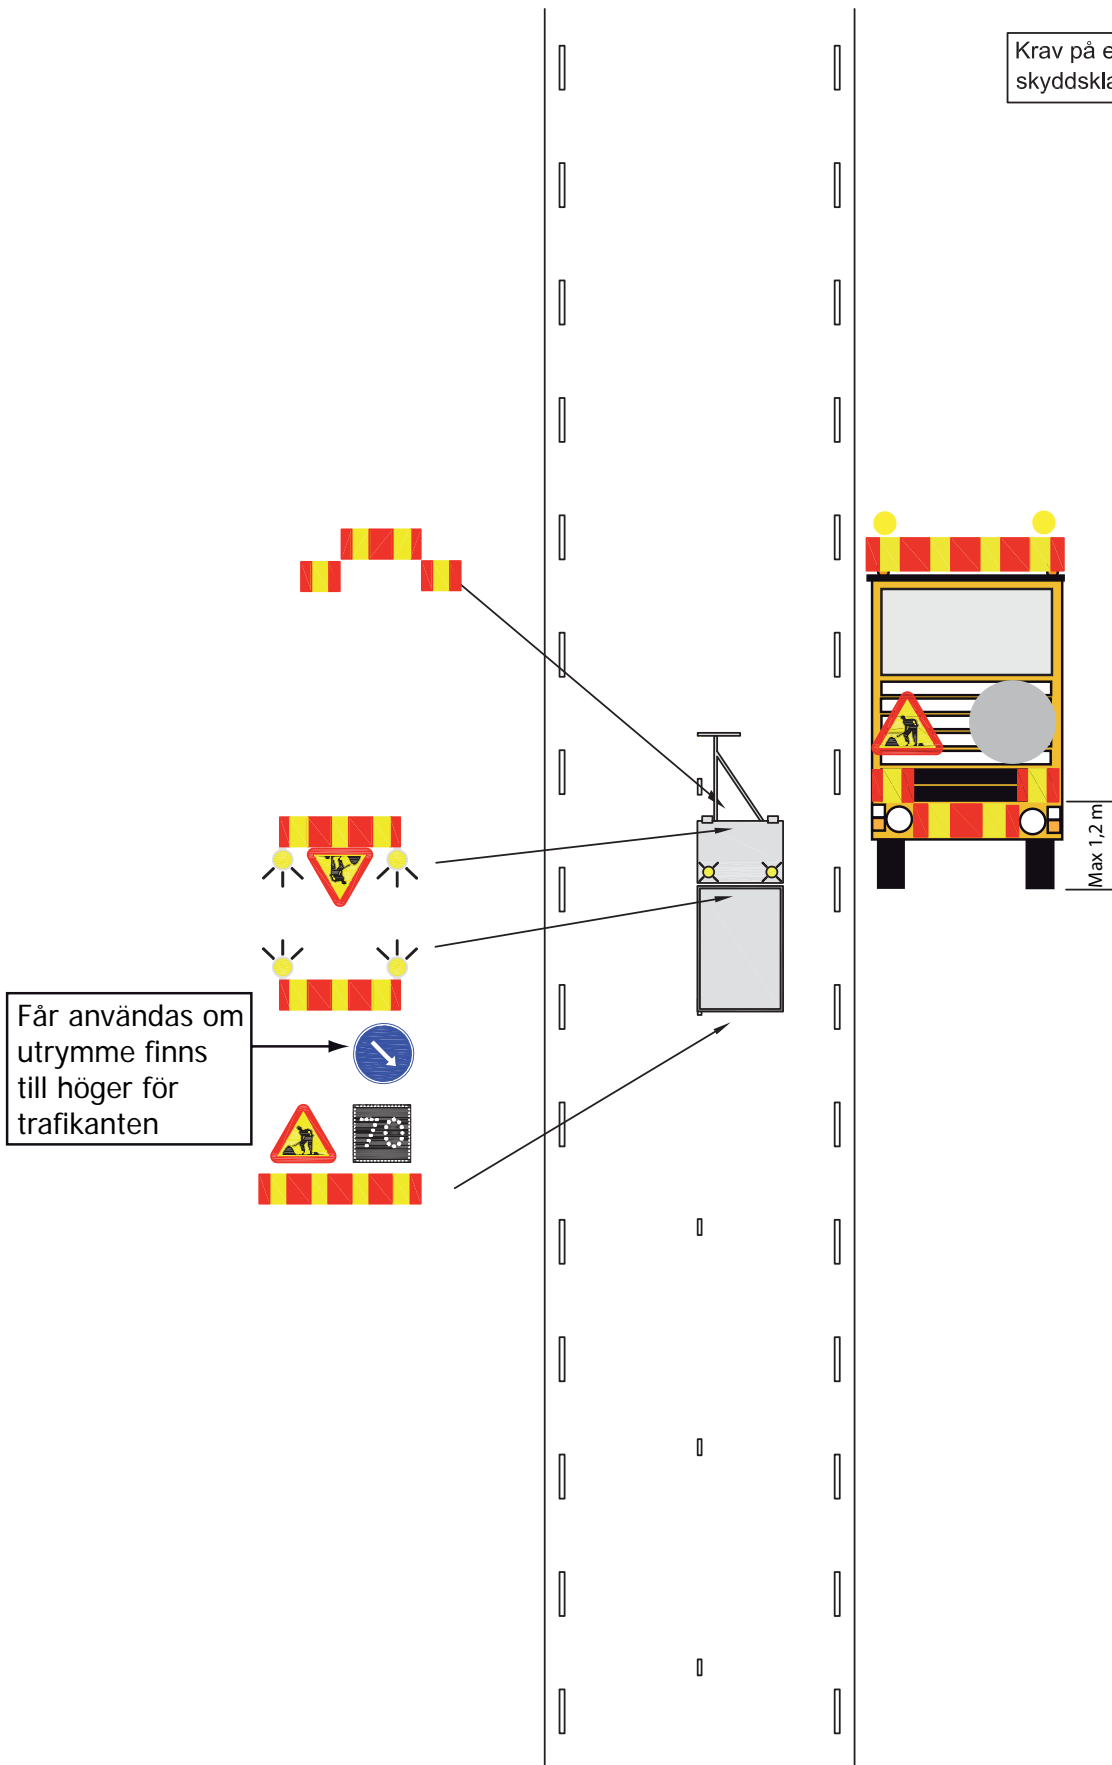

Får användas om utrymme finns till höger för trafikanten

Max 1,2 m